3 Legged Thing
PUNKS

Regardez au fond de la boîte. Voyez-vous ce petit autocollant sur lequel figurent un numéro de série et un code barre ? Décollez-le et déposez-le ici pour bien le conserver.

Ou ne le faites pas.

IMPORTANT

N'UTILISEZ PAS VOTRE TRÉPIED SANS AVOIR LU AU PRÉALABLE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES. AUCUNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION OU D'UTILISATION INCORRECTE DE CES PRODUITS.

Tous les trépieds Punks 2.0 ont 3 jambes amovibles. Chacune de ces jambes a un anneau orange sur sa partie supérieure. Ce repère vous informe que les jambes sont détachables.

ANATOMIE D'UN TRÉPIED:

1. Plaque de Montage
2. Colonne Centrale
3. Verrou à Friction
4. Collet
5. Clapet de Pied
6. Charnière
7. Verrou tournant
8. Point d'attache d'accessoires
9. Soufflets

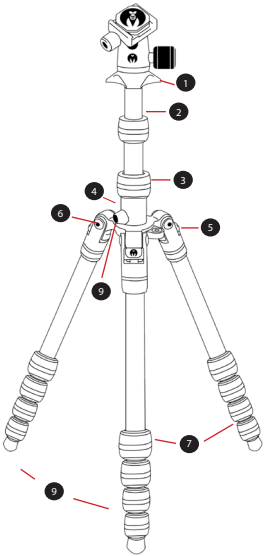

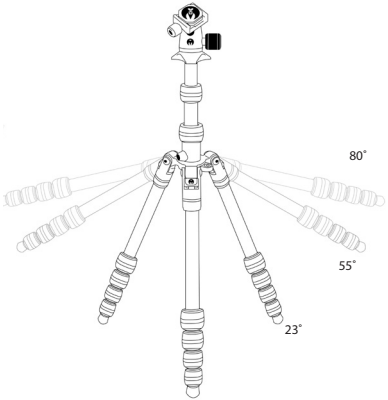

OPTIMUM LEG ANGLES:

Nous offrons trois angles de pieds que nous considérons optimaux pour l'utilisation d'un trépied. Ces angles sont 23˚, 55˚ et 80˚. Chaque angle a ses propres avantages.

PRÉSENTATION D'UN AIRHED

Tous les trépieds Punks 2.0 sont livrés avec le AirHed Neo 2.0. La pince est dotée d'un bouton de verrouillage orange (2) permettant de libérer la plaque et d'un bouton noir (6) qui verrouille et déverrouille le mouvement de la bille. Le bouton panoramique (à l'arrière de la tête) verrouille et déverrouille la base panoramique.

1. Plaque de dégagement
2. Verrou de la Plaque
3. Ecrou pour Appareil
4. Coffrage
5. Base Panoramique
6. Contrôle de la Rotule





NE JAMAIS desserrer un des boutons sans tenir votre appareil photo.

IMPORTANT

Tous les kits de trépied 3 Legged Thing Punks 2.0 comprennent une plaque de dégagement rapide qui accompagne l'AirHed Neo 2.0. Avant d'utiliser le trépied, veuillez vérifier votre plaque de dégagement.

Il est important de bien serrer la plaque de dégagement sur l'étrier et de procéder à une vérification avant toute utilisation. Nous vous recommandons de placer le bouton orange SOUS l'objectif, là où il ne peut pas être libéré accidentellement.

Nous avons conçu des découpes de sécurité dans chacun de nos AirHed, et des plaques de dégagement QR4 et QR7 en option, avec boulons de sécurité, sont disponibles à l'achat séparément.

Fonctionnalité de base



La plaque Tri-Mount est livrée avec trois extrémités ouvertes (a), pour connecter votre sangle, mousqueton ou autres accessoires compatibles. Le boulon central peut être retiré et inversé, car il dispose à la fois de filetages de 1/4" et 3/8" (b).

À la base de la colonne centrale se trouve un anneau en D ©. Celui-ci sert à connecter soit votre sangle, pour le transport, soit le sac, en guise de lest, à l'aide du mousqueton (d).

Nous vous recommandons de ranger votre Toolz sur la plaque Tri-Mount lorsqu'il n'est pas utilisé.

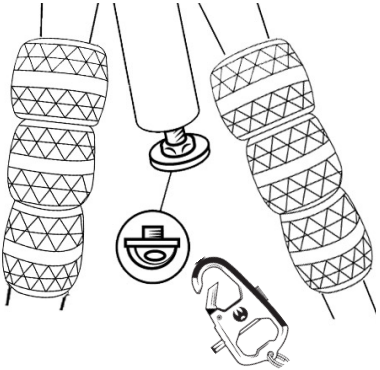

Fonctionnalité de base

Pour retirer la colonne centrale, dévissez l'anneau en D (a) et le collet (b). Vous pouvez ensuite retirer la colonne (c), et enlever complétement le collet (b). Votre Plaque de Montage (d) doit être dévissée depuis l'autre côté de la colonne puis soigneusement vissée sur le dais (e).











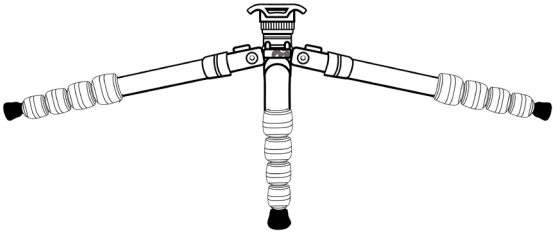

Fonctionnalité de base

Pour changer l'angle du pied, ou pour ranger votre trépied, vous devrez tirer sur le loquet du pied, manœuvrer le pied dans la position désirée puis relâcher le loquet.

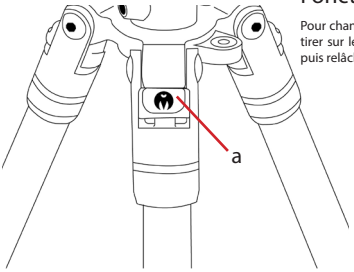

Pour ouvrir et allonger les pieds du trépied, saisissez simplement les verrous à friction avec votre main, faites un quart de tour. Cela va desserrer les pieds, vous permettant de choisir la hauteur désirée. Une fois que vous avez la hauteur désirée, serrez les pieds en position en les faisant pivoter dans leur position originale, ce qui va engager le verrou du pied. Le verrou à friction n'a pas besoin d'être desserré de plus d'un demi-tour, à moins que vous ne comptiez désassembler complètement les pieds pour les nettoyer.



Entretien

Il est conseillé de laver votre trépied après l'avoir utilisé dans de l'eau salée, du sable, de la boue ou de la saleté. Ceci peut être effectué en défaisant chaque pied. Dévissez chaque verrou de pied jusqu'à l'avoir complètement retiré, puis tirez délicatement le tube (a) vers l'extérieur. Cela vous permettra de nettoyer le filetage des pieds. Faites attention à ne pas perdre les Chicken Lips (cales) (b). Une fois nettoyées, séchez toutes les pièces avec un chiffon propre.Ne les laissez pas sécher à l'air. Ensuite, assurez-vous que les Chicken Lips (cales) sont en place, qu'elles sont alignées avec le trou (c), puis insérez délicatement la pied en alignant les lignes principales internes avec les fentes dans les Chicken Lips et serrez le verrou de pied.

N'utilisez jamais de WD40 sur votre trépied car il peut être un solvant. Utilisez toujours de la graisse silicone.

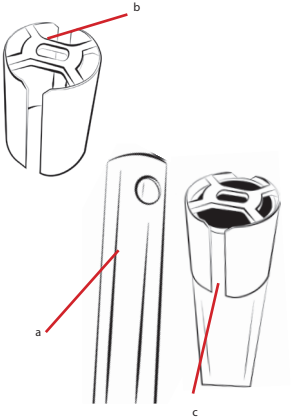

The Detachable Legs

Les trois jambes peuvent être dévissées directement au niveau de la charnière du pied (a). Vous pouvez visser l'une des jambes au bas de la colonne centrale détachée pour en faire un monopode, sans pièces supplémentaires.. Alternativement, vous pouvez visser votre AirHed directement sur la jambe détachée pour obtenir un monopode plus court.

La pince de l'AirHed peut être détachée de la rotule et montée directement sur le Tri-mount (d). Ceci est particulièrement utile comme mécanisme de dégagement rapide pour la jambe du monopode.

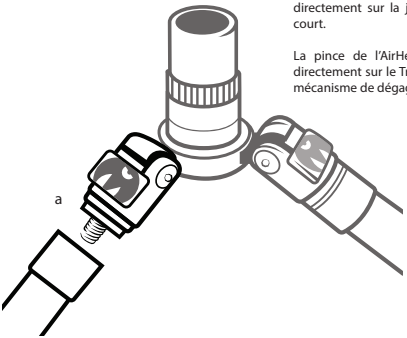



Additional Clamp Function

La pince Neo 2.0 peut être détachée de la rotule et montée directement sur l'auvent du trépied. Ceci est particulièrement utile comme mécanisme de dégagement rapide pour la jambe du monopode.

ILa pince contient une vis hexagonale à son centre. Utilisez les outils fournis pour la dévisser. Une fois retirée, le filetage femelle 3/8" (a) sera visible. Celui-ci peut être vissé sur n'importe quel filetage de 3/8".

Informations de Garantie

Votre produit 3LT est fourni avec une Garantie Mondiale de 5 Ans. Sur la boite, vous trouverez une vignette avec un code-barres unique et un numéro de série. Utilisez ce numéro de série pour enregistrer vos produits à www.3leggedthing.com/register.

Des détails concernant votre garantie peuvent être trouvés à www.3leggedthing.com

Si vous avez une question ou soupçonner un défaut, contactez- nous d'abord à www.3leggedthing.com/support.

3LT Social Media

#3LeggedThing
/3LeggedThing
@3LeggedThing

Unit 2A Kinsbourne Farm
Bury End
Stagsden
Bedfordshire
MK43 8TS
United Kingdom