3 Legged Thing

PUNKS

Werfen Sie einen Blick auf den Boden der Schachtel. Sehen Sie den kleinen Aufkleber mit einer Seriennummer und einem Bar-Code? Ziehen Sie ihn ab und kleben ihn zur Sicherheit hier ein. Oder auch nicht.

WICHTIG

BENUTZEN SIE IHR STATIV NICHT, BEVOR SIE DIESE ANLEITUNG GELESEN HABEN. BEI MISSBRAUCH ODER FEHLERHAFTER VERWENDUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH.

Punks Tripods haben an den Beinen entweder Drehverschlüsse mit Gumminoppen-Griffen oder Klemmverschlüsse. Bitte überprüfen Sie zunächst, welche Art von Verschlüssen ihr Stativ hat, damit sie wissen, welche Hinweise für Ihr Stativ gelten.

Einige Punks Tripods haben ein abnehmbares Einbeinstativ, andere nicht. Wenn Ihr Stativ einen orangefarbenen Ring am oberen Ende eines Beins hat, dann ist dies das abnehmbare Bein. Wenn es an ihrem Stativ keinen orangefarbenen Ring gibt, dann hat es kein abnehmbares Einbeinstativ.

AUFBAU EINES STATIV

1. Tri-Mount-Montageplatte
2. Mittelsäule
3. Drehverschluss
4. Manschette
5. Beinstopper
6. Gelenk
7. Drehverschluss / Klemmverschluss (Bein)
8. Gummifüße

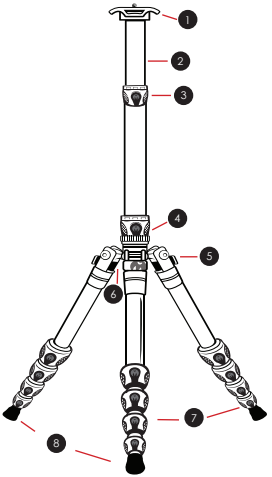

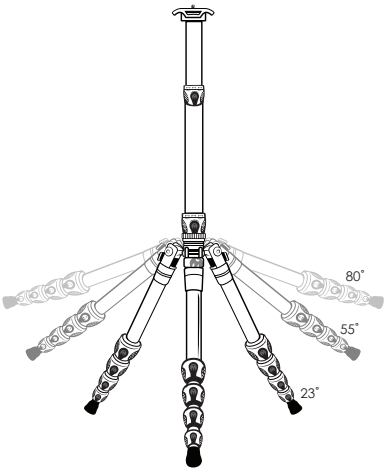

Wir bieten die drei Anstellwinkel der Beine an, die wir als optimal für die Benutzung eines Stativs betrachten. Das sind 23˚, 55˚ und 80˚. Jeder Winkel hat seine Vorteile.

AUFBAU EINES AIRHED

Punks Dreibeinstative werden mit einem von zwei AirHeds verkauft. Zu Stativen mit Schraubverschlüssen an den Beinen gehört ein AirHed Neo. Zu Stativen mit Klemmverschlüssen an den Beinen gehört ein AirHed Mini. Man kann sie am einfachsten daran unterscheiden, dass der AirHed Neo drei Stellschrauben hat. Der AirHed Mini hat zwei Stellschrauben.

1 Schnellwechselplatte

2 Plattenarretierung

3 Kameraschraub

4 Pan-Knopf (hinter dem Kopf). Nicht beim AirHed Mini

5 Gehäuse

6 Pan-Basis

7 Kugelkontrolle (Beim AirHed Mini sind die Kugelkontrolle und der Pan-Knopf kombiniert.)

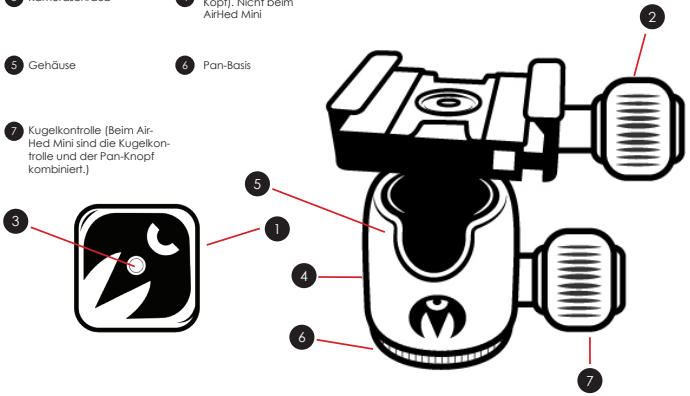

Lösen Sie NIEMALS einen Knopf, ohne Ihre Kamera zu halten.

WICHTIG

Zu allen Punks-Dreibeinstativ-Sets von 3 Legged Things gehört neben dem Air Head eine Schnellwechselplatte. Bitte sehen Sie sich Ihre Wechselplatte vor dem benutzen des Stativs genau an. Wenn ihre Platte keine Sicherheitsbolzen auf der Unterseite hat, dann ist es eine QR3-Platte. Wenn Ihre Platte Sicherheitsbolzen hat, dann ist es eine QR4-Platte.

Es ist wichtig, dass Sie ihre Wechselplatte ganz an der Klemme befestigen und sie vor dem Benutzen zu überprüfen. Wir empfehlen, die orangefarbenen Schraube unter der Linse zu platzieren, wo sie nicht versehentlich gelöst werden kann.

Wir haben alle AirHeads mit Sicherheitsaussparungen versehen und es sind optional QR4- und QR7-Wechselplatten separat erhältlich.

Grundfunktionen



Die Tri-Mount-Platte hat drei Aussparungen (a), wo Sie Bänder, Karabiner oder andere kompatible Komponenten befestigen können. Der zentrale Bolzen kann entfernt und umgedreht werden, da er sowohl ein1/4" als auch ein 3/8" Gewinde hat.



Die Mittelsäule hat am unteren Ende einen D-Ring (c), an dem Sie entweder Ihren Gurt zum Tragen oder unter Verwendung des Karabiners den Beutel für Ballast anbringen können (d).

Wir empfehlen, Ihren Toolz-Karabiner an der Tri-Mount-Platte aufzubewahren, solange Sie ihn nicht benutzen.

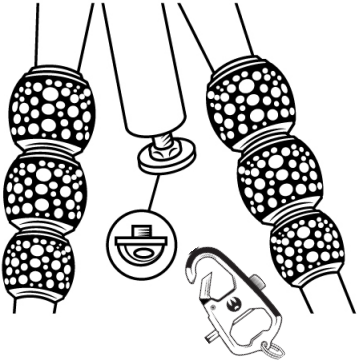



Grundfunktionen

Schrauben Sie zum Entfernen der Mittelsäule den D-Ring (a) und danach die Manschette (b) ab. Sie können dann die Säule (c) herausziehen und die Manschette (b) vollständig entfernen. Ihre Tri-Mount-Montageplatte d) muss dann vom anderen Ende der Säule abgeschraubt und direkt auf die Basis aufgeschraubt werden (e).





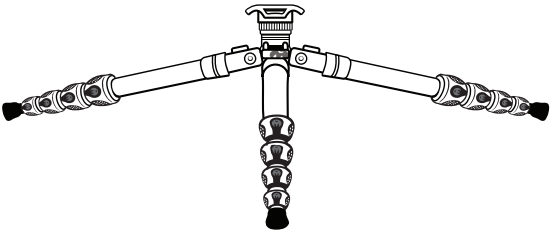



Beine, Beinstopper und Verschlüsse

Um den Neigungswinkel der Beine zu ändern oder Ihr Stativ zu verstauen, müssen Sie die Verriegelung des Beines nach unten ziehen, das Bein in die gewünschte Position bringen und dann die Verriegelung wieder loslassen.

Zum Öffnen und Auseinanderziehen der Stativbeine greifen Sie mit Ihrer Hand um die Drehverschlüsse. Drehen Sie diese um ein Viertel und lösen Sie die Beine, um die gewünschte Höhe einzustellen. Wenn die gewünschte Höhe erreicht wurde, verriegeln Sie die Beine, indem Sie den Verschluss wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen. Damit werden die Beine vollständig verriegelt. Die Drehverschlüsse erfordern maximal eine halbe Umdrehung, es sei denn, Sie wollen die Beine zum Reinigen vollständig auseinandernehmen.



Einige Punks Dreibeinstative haben Klemm- statt Schraubverschlüssen. Um die Stativbeine zu lösen und auszufahren, klappen Sie die Verschlüsse auf, stellen sie die gewünschte Höhe ein und schließen sie die Verschlüsse wieder, um die Position zu fixieren.

ACHTUNG: Stative mit Klemmverschlüssen an den Beinen können zum Reinigen nicht auseinandergenommen werden.

Reinigung

Diese Anweisungen gelten nur für Stative mit Schraubverschlüssen.



Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Stativ abwaschen, nachdem Sie es in Salzwasser, Sand, Dreck oder Schlamm benutzt haben und dazu können sie die einzelnen Beine auseinandernehmen.

Nehmen Sie jede einzelne Beinverriegelung und drehen Sie solange an dem Verschluss (a), bis er vollständig auseinander geschraubt ist. Ziehen Sie dann vorsichtig das Rohr hinaus und achten darauf, dass Sie die grüne Kunststoffklemme (b) nicht verlieren. Jetzt können Sie das Gewinde der Beine reinigen. Stellen Sie nach dem Reinigen sicher, dass die grünen Klemmen wieder an Ort und Stelle sind. Schieben Sie dann vorsichtig das Bein wieder ein und richten die innere Rille (c) an dem Spalt der Klemme aus und schrauben den Beinverschluss wieder zu.

Verwenden Sie WD40 niemals auf Ihrem Stativ, da es ein Lösungsmittel sein kann. Verwenden Sie immer Silikonfett.

Das Einbeinstativ

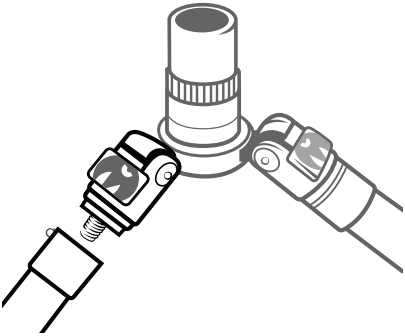

Wenn vorhanden, ist das Einbeinstativ durch einen dünnen orangefarbenen Ring (a) an einem der Beinscharniere gekennzeichnet. Dieses Bein kann abgeschraubt werden. Schrauben Sie das Bein unten in die Mittelsäule (nachdem sie die Säule vom Dreibeinstativ abgenommen haben), um ein Einbeinstativ zu bauen.

Wenn Ihr Dreibeinstativ keinen orangefarbenen Ring am Bein hat, dann hat es kein abnehmbares Bein für ein Einbeinstativ.



Garantieinformationen

Ihr Produkt von 3LT wird mit einer weltweiten Garantie von 5 Jahren geliefert. Auf der Schachtel finden Sie einen Aufkleber mit einem einzigartigen Barcode und einer Seriennummer. Verwenden Sie diese Seriennummer für die Registrierung Ihrer Produkte unter www.3leggedthing.com/register.

Einzelheiten Ihrer Garantie finden Sie unter www.3leggedthing.com.

Sollten Sie eine Frage haben oder einen Mangel vermuten, setzen Sie sich mit uns bitte zunächst unter www.3leggedthing.com/support in Verbindung.

3LT Social Media

#3LeggedThing
/3LeggedThing
@3LeggedThing

3 Legged Thing®

Unit 9 Kinsbourne Farm
Bury End
Stagsden
Bedfordshire
MK43 8TS
United Kingdom of
Fadeless Splendour